



# HT21 RT 0 HT21 RT PRO

## Hervorragende Leistungen

- 20,6m Arbeitshöhe
- 15,9m maximale Reichweite

## Optimale Produktivität

- Beste Hubgeschwindigkeit 56 Sek.
- Voll proportionale und simultane Bewegungen

## Bestes Sicherheitsgefühl und bester Komfort

- Hohe Steifigkeit des Auslegerarms
- Eine Ansteuerung für beide Lenkachsen

## Einfache Wartung

- Leichter Zugang zu allen Komponenten
- Wartungsfreundlicher Hubmast
- Exklusiver moduler Korb, einfach und schnell zu reparieren
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (PRO Modell)
- Integriertes Diagnose-System Haulotte Activ`Screen mit mehrfarbiger Anzeige



**Haulotte**   
GROUP  
More than lifting



# HT21 RT 0 / RT PRO


TELESKOPARBEITSBÜHNEN

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**HT21 RT 0**  
2WS

**HT21 RT PRO**  
4WS

Arbeitshöhe	20.6 m	
Plattformhöhe	18.6 m	
Maximale Reichweite	15.9 m	
Bei Arbeiten "unter Tage" einsetzbar	2 m	
Maximale Tragfähigkeit	230 kg (2 persons)	
<b>F</b> x <b>G</b> Auslegerradius	2.44 x 0.91 m	
<b>A</b> Länge	9 m	
<b>B</b> Breite	2.47 m	
<b>C</b> Höhe im eingefahrenen Zustand	2.7 m	
Plattformschwenkbereich	175° (+85/-90)	
Drehwinkel des Auslegers	90° (+75/-15)	
Schwenkbereich des Oberwagens	360° continuous	
Seitlicher Überhang	109 cm	
<b>D</b> Radstand	2.5 m	
<b>E</b> Bodenfreiheit	34 cm	
Neigungsmesser	5°	
Fahrgeschwindigkeit	0.5 - 6.5 km/h	
Maximale Steigfähigkeit	40 %	
Wenderadius - außen	6,3 m	3,4 m
Reifen - schaumgefüllt	385/65 - 22.5	
Motor	TIER 4 interim / Stage 3A Kubota 36.5 kW - 48.9 hp	
Gesamtgewicht	11 340 kg	11 420 kg

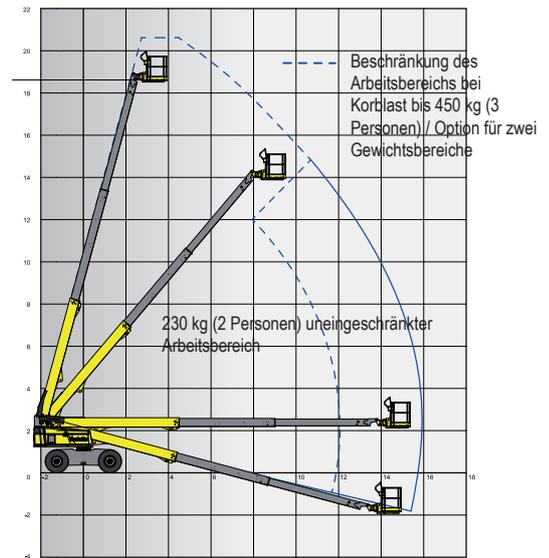

## STANDARDAUSSTATTUNG

- Vierradantrieb / zwei (0) oder vier (PRO) gelenkte Räder
- Automatische Differentialsperre für erhöhte Geländegängigkeit
- Pendelachse vorne
- Proportionale Steuerungen verbessern den Komfort und die Sicherheit
- 4 simultane Bewegungen für maximale Produktivität
- 230kg Tragkraft bei uneingeschränktem Arbeitsbereich
- Großer, modular aufgebauter Arbeitskorb 2,44 x 0,91 m mit Fallschutzbügel
- Sicherheitsabdeckung für oberes Bedienpult und Werkzeugablage aus äußerst solidem Kunststoff
- Für 110/230 V im Arbeitskorb vorgerüstet
- Korbkompensation beschränkt (+/- 10°)
- Integriertes Diagnose-System Haulotte Activ' Screen mit mehrfarbiger Anzeige
- Einfache Wartung durch ausschwenkbaren Motor
- Betriebsstundenzähler
- Sensor für niedrigen Kraftstoffstand (oberes Bedienpult)
- Motorvorglühlung mit Kontrollleuchte
- Akustischer und optischer Alarm bei Schrägstand und Überlast
- Maximale Windgeschwindigkeit 45km/h
- 12V Starterbatterie / elektrisch überwacht
- Elektrisches Pumpensystem zur Notabsenkung
- Rundumkennleuchte
- Akustisches Fahrsignal
- Haulotte Activ' Shield™ Bar PRO Modell (für Europa und Lateinamerika)

## OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Zwei Lastbereiche 230/450 kg (2/3 Personen)
- Arbeitskorb mit kleinen Abmessungen: 1,83 m x 0,8 m
- Schwingtüren am Arbeitskorb
- Steckdose im Arbeitskorb (Steckdose mit oder ohne 30mA Absicherung)
- 60 km/h Windgeschwindigkeit
- Hydraulikgenerator mit 3,5 kW, 6,5 kW, 12 kW
- Rohralterungspaket
- Glashalterungspaket
- Kit für warme Länder
- Kit für kalte Länder
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Druckluftleitung zum Arbeitskorb (13 mm Innendurchmesser)
- Arbeitsscheinwerfer
- Haulotte Activ' Shield™ Bar PRO Modell (außerhalb Europas und Lateinamerikas)

