


# Minikran Hoeflon C10e

(Werte einschließlich Optionen)

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tragkraft                  | 4,00 t x 2,5 m  |
| Arbeitsbereich             | 19,8 m x 209 kg   |
| Max. Hakenhöhe (Vom Boden) | 22,0 m  |
| Länge x Breite x Höhe      | 3,93 m x 0,80 m x 1,97 m  |
| Gewicht                    | 4.700 kg  |
| Hubseil                    | 8,00 mm x 50,00 m   |
| Auslegerwinkel             | -5° bis 83  |
| Schwenkwinkel              | 360° (endlos)   |
| Maximale Spreizweite       | 4.578 x 4.578 mm  |
| Fahrgeschwindigkeit        | 1. Gang: 1,1 km/h,<br>2. Gang: 2,3 km/h<br>3. Gang: 2,9 km/h          |
| Steigfähigkeit             | 20°   |
| Bodendruck                 | 0,72 kg/cm <sup>2</sup>   |
| Nicht markierende Raupen   | Ja  |
| Antrieb                    | OX Power Akku 400V  |
| Einsatzbereich             | Außen / Innen   |
| <b>Zusatzausstattung</b>   |   |
| Hubwinde:                  | 1.000 kg 2.000 kg, 4.000 kg (1-, 2- und 4-fach scherbbar) - 20,8m/min |
| Fly-Jib Auslegerarm:       | 5.0 m ausziehbar  |
| Fahrwerk:                  | hydraulisch verbreiterbar   |
| Arbeitsbeleuchtung:        | am Ausleger und Auslegerarm   |

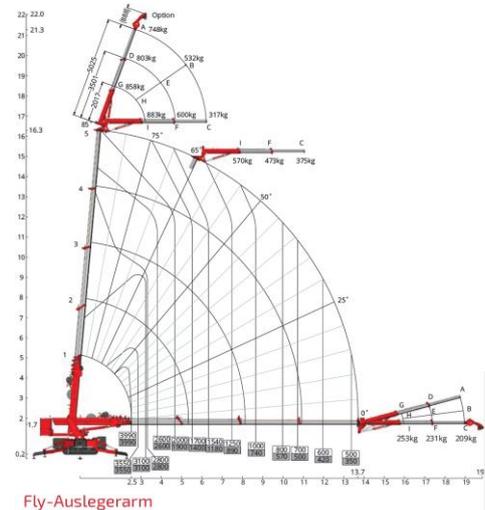

Fly-Auslegerarm

